


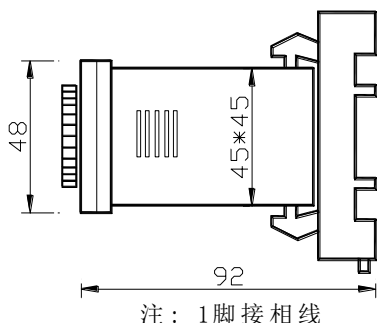


KD-W1 单温度控制器

导轨式 升温 降温



面板式 升温 降温

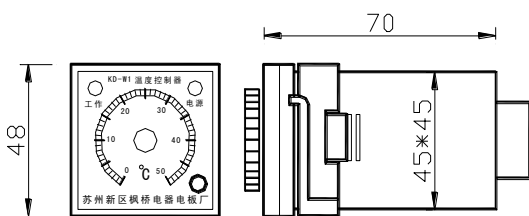

注：1脚接相线

主要技术指标

工作电源	AC220V 50Hz
功耗	≤ 3 W
使用环境	温度 -20 - 55℃ 湿度 ≤ 95% RH
温度控制	<input type="checkbox"/> -25 -- 25 °C <input type="checkbox"/> 0 -- 50 °C <input type="checkbox"/> 0 -- 100°C 特殊要求可定做
控制精度	± 1 °C
触点容量	AC220V 5A 阻性负载
绝缘电阻	≥ 200 MΩ
介电强度	2KV / 2 min
抗震性能	10-50-10 2g 3 min
安装方式	导轨固定 (35mm) 面板固定
开孔尺寸	45 * 45 mm
特点	体积小 安装灵活 设定方便 该系列产品采用进口高精度集成传感器 因此具有寿命长 可靠性好的特点 被各类用户广泛的采用
注	定货时需注明升温工作或降温工作及安装方式

注:

- 按图接线，确认无误后接通电源，电源指示灯点亮
- 旋转拨盘待工作指示灯点亮，此时指针所对刻度稍低于(升温型)或稍高于(降温型)当前温度
- 将指针旋至所需设定温度待温度升或降至设定数值时，工作指示灯点亮，加热器开始工作

升温型	温度 ≤ 设定温度	开始工作
	温度 ≥ 设定温度加 5°C	停止工作
降温型	温度 ≥ 设定温度	开始工作
	温度 ≤ 设定温度减 5°C	停止工作

(特殊要求，定货时须说明，以便定做)

苏州新区枫桥电器电板厂

苏州苏海亚电气有限公司

地址：苏州新区嵩山路 185 号 16 幢

邮编：215129

电话：0512-65363217

传真：0512-66623008

电子邮箱：guangbo-sz@163.com

网址：WWW.sz-guangbo.com